

Instructions de démontage du châssis d'un Marshall Class 5



Commencez par débrancher l'ampli. Posez le sur une surface plane recouverte d'une couverture pour ne pas abîmer le tolex. Prévoyez de la place pour déposer le châssis. Il vous faudra vous équiper de deux tournevis cruciformes PZ1 et PZ2.

Dévissez les 3 vis (PZ1) maintenant la grille de protection et déposez-là.



Dévissez les 4 vis (PZ1) désignées par la photo.

Débranchez les cosses du haut parleur.




Instructions de démontage du châssis d'un Marshall Class 5



Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis (PZ2) se situant sur la face supérieure de l'ampli.

Et extraire le châssis en le posant sur sa tranche inférieure comme le montre la photo ci-contre. Le panneau en bois reste solidaire du châssis, empêchant tout contact avec les composants électroniques

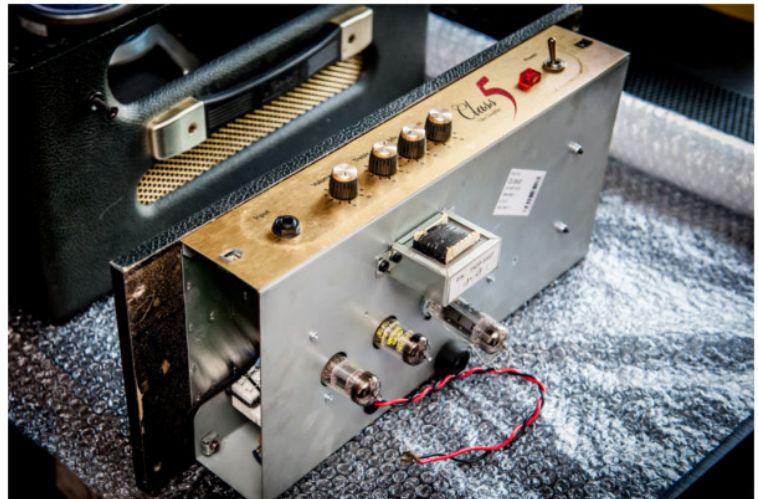

Dégagez le fil de fer retenant la lampe de puissance.

Déposez les lampes. Il suffit de tirer doucement dessus. Il ne vous reste plus qu'à emballer et expédier le châssis. Utilisez du papier bulle et des journaux pour le caler dans le colis.

